



- 產 品 目 錄
- 電源變壓器
- 音頻變壓器
- 三相變壓器
- 自耦變壓器
- 控制變壓器
- 電源适配器
- 特殊變壓器


更多有關R型電源變壓器的信息



- R 型電源變壓器的特點：
- * 鐵芯無斷口；
 - * 截面近似圓形；
 - * 臥式結構，薄形化，适合高密度安裝；
- R 型變壓器与 E&I 變壓器相比：
- a 體積小 30%，質量輕 40%；
 - b 漏磁小 90%以上；
 - c 溫升降低一半以下；
 - d 繞組呈圓形，平均匝長減少 6%~10%，銅損低。
- 以下是 R 型電源變壓器的參考規格，實際生產會略有區別

型號	功率 (VA)	外形尺寸(mm)			安裝尺寸(mm)				重量 (kg)
		A	W	X	E	F	G	T	
PR-10	15	74	61	37	68.4	48	4×5	1.0	0.4
PR-20	25	81	70	39	55	50	M3	1.0	0.5
PR-30	40	96	77	42	70	60	Φ5	1.0	0.7
PR-40	50	98	80	44	70	60	Φ5	1.0	0.9
PR-50	60	101	92	48	75	65	Φ5	1.0	1.0
PR-80	100	124	90	52	90	70	Φ5	1.2	1.4
PR-100	120	124	103	55	100	80	Φ5	1.2	1.7
PR-160	180	138	115	63	100	85	Φ5	1.6	2.6
PR-260	280	156	121	66	130	95	Φ5	1.6	3.1
PR-320	380	163	128	70	135	95	Φ5	1.6	3.8
PR-600	600	182	145	85	142	100	Φ8	1.6	6.5
PR-1000	1000	222	172	99	180	140	Φ8	2.6	10.5

R 型變壓器安裝圖及外形尺寸圖

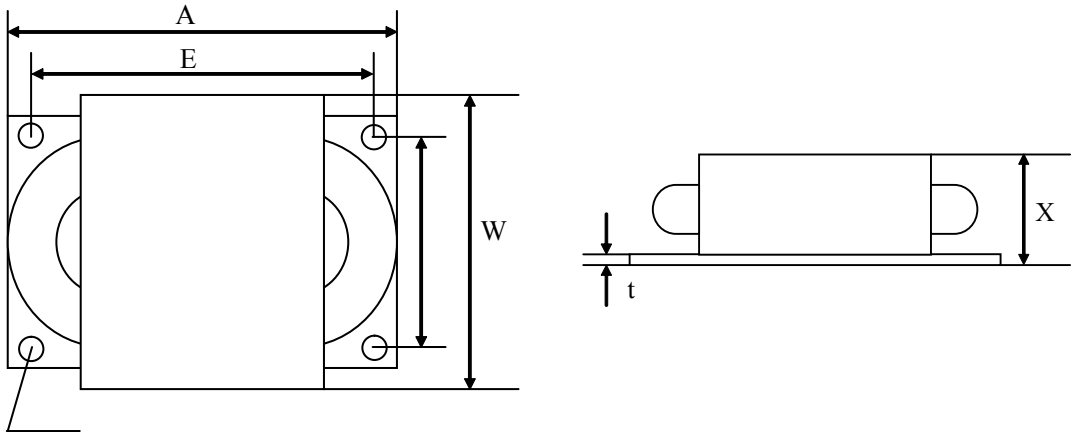

注意 :由于輸入及顯示誤差 ,所有變壓器圖片及參數以實際樣品和規格書為準。