


30VA（SY0408-463A1） R 型變壓器

1、原理圖

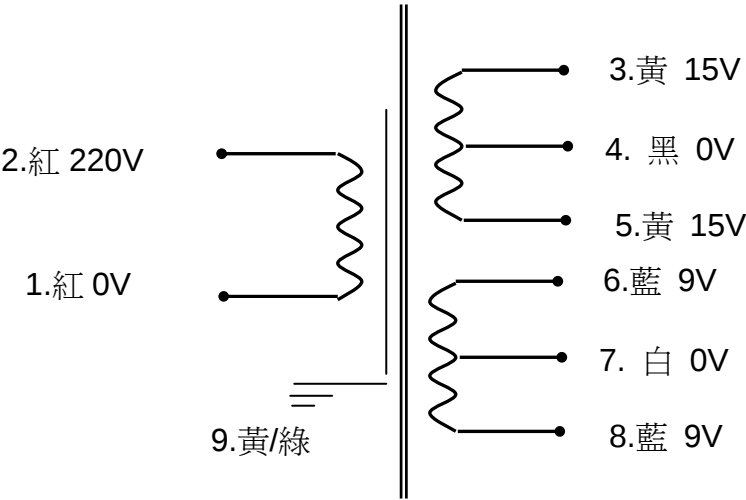

2、性能參數

名稱	功率	外型尺寸		重量	安裝孔距	安裝孔
	(VA)	A (mm)	X (mm)	(kg)	(mm)	(mm)
R 型電源變壓器	30	80	41	0.56	54*56	φ 6.5*4
初級額定輸入			220V 50Hz			
初級直流電阻			150Ω			
最大空載電流			10mA			
次級額定輸出						
	空載電壓（V±5%）		負載電壓（V±5%）		額定負載電流（A）	
S1：3～4～5	15~0~15		12.6~0~12.6		0.8	
S2：6～7～8	9~0~9		7.6~0~7.6		0.33	
引出線規格						
	顏色		規格	長度（mm）		端子
初級引出線：1~2	紅-紅		UL1672-18#	200		剝口上錫 5mm
次級引出線：3~4~5，6~7~8	黃-黑 黃，藍-白-藍		UL1672-18#	200		剝口上錫 5mm