



產 品 目 錄

電源變壓器

音頻變壓器

三相變壓器

自耦變壓器

控制變壓器

電源适配器

特殊變壓器

更多有關O型電源變壓器的信息



O 型電源變壓器的特點：

- * 鐵芯無斷口；
- * 截面近似圓形；
- * 扁圓形結構，高度較矮，直徑較大；

与環型變壓器相比：

- a. 線圈平均匝長減少 11.4%--30% ；
- b. 線圈無折角，令磁場分布更均勻，漏磁更小。


与 R 型變壓器相比：

線圈不受骨架的限制，且線圈緊貼鐵芯，耦合更好，效率更高。


以下是 O 型電源變壓器的參考規格，實際生產會略有區別

型號	功率(VA)	外型尺寸		重量(kg)	安裝孔 (mm)	羅絲(mm)
		高(mm)	直徑(mm)			
PO-10	10	21	66	0.4	Φ 6.5	M6
PO-20	20	24	78	0.55	Φ 6.5	M6
PO-30	30	25	80	0.7	Φ 6.5	M6
PO-40	40	27	85	0.85	Φ 6.5	M6
PO-50	50	30	94	1	Φ 6.5	M6
PO-80	80	32	100	1.3	Φ 8.5	M8
PO-100	100	35	106	1.5	Φ 8.5	M8
PO-120	120	36	113	1.95	Φ 8.5	M8
PO-150	150	38	117	2.3	Φ 8.5	M8
PO-200	200	42	125	3	Φ 8.5	M8
PO-250	250	44	132	3.2	Φ 8.5	M8
PO-300	300	45	135	3.6	Φ 8.5	M8
PO-400	400	50	148	4	Φ 8.5	M8
PO-500	500	57	158	4.7	Φ 8.5	M8
PO-600	600	59	162	5.8	Φ 8.5	M8
PO-800	800	60	174	7.5	Φ 8.5	M8
PO-1000	1000	65	185	9	Φ 8.5	M8

O 型電源變壓器安裝圖

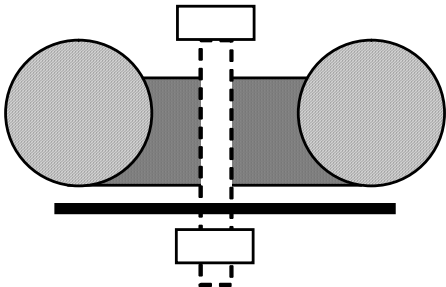

O 型電源變壓器外形尺寸圖

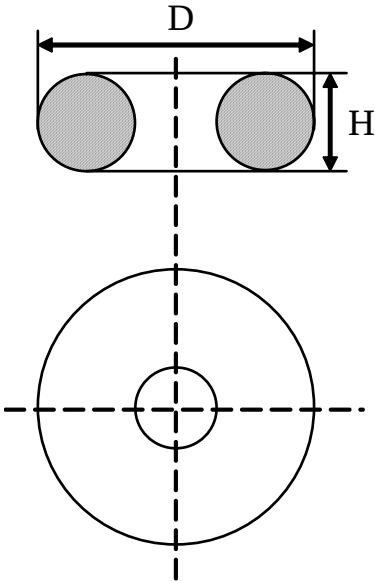

注意：由于輸入及顯示誤差，所有變壓器圖片及參數以實際樣品和規格書為準。