


110VA（SY0612-1424A1）環型電源變壓器

1、原理圖

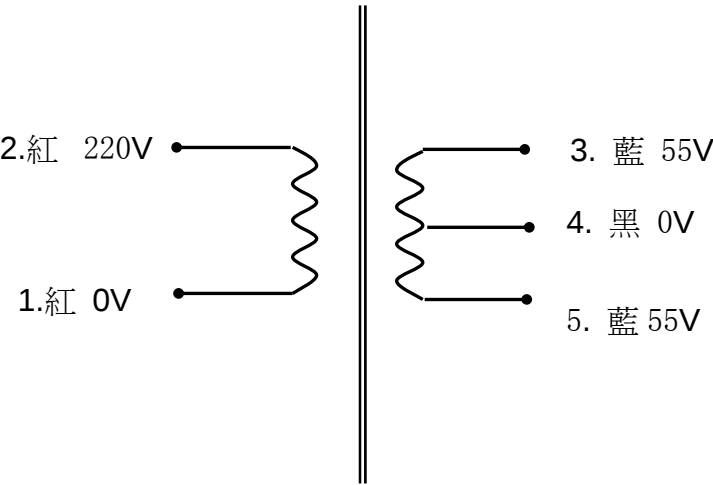

2、性能參數

| 名稱          | 功率<br><br>( VA ) | 外型尺寸   |              | 重量<br><br>( kg ) | 安裝孔<br><br>( mm ) | 羅絲<br><br>( mm ) |          |
|-------------|------------------|--------|--------------|------------------|-------------------|------------------|----------|
|             |                  | D (mm) | H (mm)       |                  |                   |                  |          |
| 環型電源變壓器     | 110              | 110    | 45           | 1.5              | ——                | M8               |          |
| 初級額定輸入      |                  |        | 220V    50Hz |                  |                   |                  |          |
| 初級直流電阻      |                  |        | 20Ω          |                  |                   |                  |          |
| 最大空載電流      |                  |        | 15mA         |                  |                   |                  |          |
| 次級額定輸出      |                  |        |              |                  |                   |                  |          |
|             | 空載電壓 (V±5%)      |        | 負載電壓 (V±5%)  |                  | 額定負載電流 (A)        |                  |          |
| S1：3 ~ 4~5  | 55~0~55          |        | 51~0~51      |                  | 1                 |                  |          |
| 引出線規格       |                  |        |              |                  |                   |                  |          |
|             | 顏色               |        | 規格           |                  | 長度 (mm)           |                  | 端子       |
| 初級引出線：1~2   | 紅-紅              |        | RVV-0.75     |                  | 200               |                  | 剝口上錫 5mm |
| 次級引出線：3~4~5 | 藍-黑-藍            |        | RV-0.3       |                  | 200               |                  | 剝口上錫 5mm |