


100VA 防水（SY0603-1093A1） 環型電源變壓器

1、原理圖

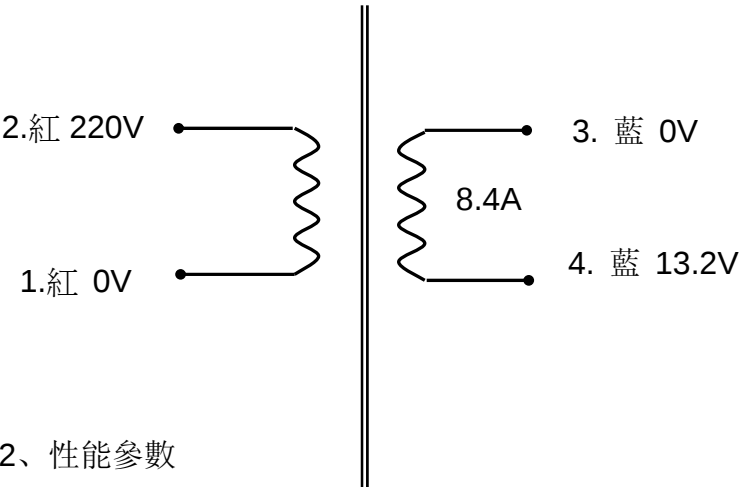

2、性能參數

| 名稱        | 功率<br><br>( VA ) | 外型尺寸   |                      | 重量<br><br>( kg ) | 安裝方式                 | 羅母<br><br>( mm ) |
|-----------|------------------|--------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|
|           |                  | D (mm) | H (mm)               |                  |                      |                  |
| R 型電源變壓器  | 100              | 101    | 48                   | 1.65             | 裝入 H-60 的塑膠<br>盒內灌環氧 | M5               |
| 初級額定輸入    |                  |        | 220V    50Hz         |                  |                      |                  |
| 初級直流電阻    |                  |        | 30   Ω               |                  |                      |                  |
| 最大空載電流    |                  |        | 25mA                 |                  |                      |                  |
| 次級額定輸出    |                  |        |                      |                  |                      |                  |
|           | 空載電壓 ( V±5% )    |        | 空載電<br>壓( V±5<br>% ) | 額定負載電流 ( A )     |                      |                  |
| S1：3 ~ 4  | 0~13.2           |        | 0~11.8               | 8.4              |                      |                  |
| 引出線規格     |                  |        |                      |                  |                      |                  |
|           | 顏色               |        | 規格                   | 長度 ( mm )        |                      | 端子               |
| 初級引出線：1~2 | 紅-紅              |        | RVV-0.75             | 200              |                      | 剝口上錫 5mm         |
| 次級引出線：3~4 | 藍-藍              |        | RV-2                 | 200              |                      | 剝口上錫 5mm         |