


108VA（SY0612-1450A1） R 型變壓器

1、原理圖

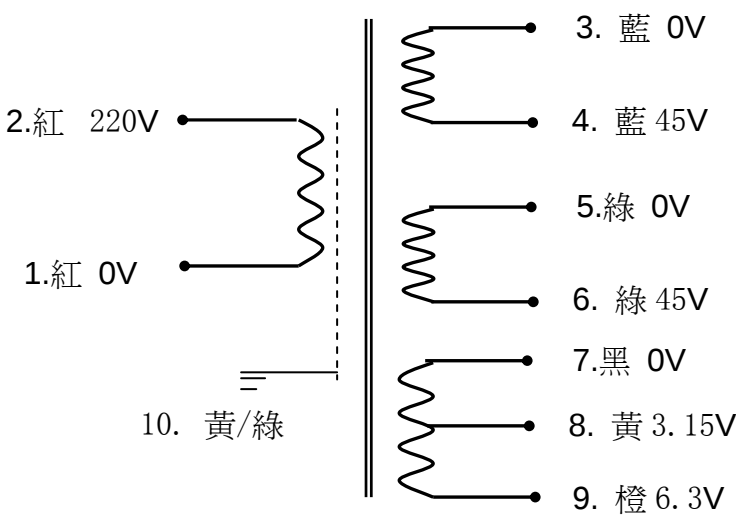

2、性能參數

名稱	功率	外型尺寸		重量	安裝孔距	安裝孔
	(VA)	A (mm)	X (mm)	(kg)	(mm)	(mm)
R 型電源變壓器	108	120	51	1.5	90*71	ϕ 5
初級額定輸入			220V 50Hz			
初級直流電阻			60 Ω			
最大空載電流			20mA			
次級額定輸出						
	空載電壓（V±5%）		空載電壓（V±5%）	額定負載電流（A）		
S1：3～4	0~45		0~40	1.2		
S2：5~6	0~45		0~40	1.2		
S2：7~8~9	0~3.15~6.3		0~2.8~5.8	0.1		
引出線規格						
	顏色		規格	長度（mm）		端子
初級引出線：1~2	紅-紅		RVV-0.75	200		剝口上錫 5mm
次級引出線：3~4，5~6，7~8~9	藍-藍，綠-綠， 黑-黃-橙		RV-0.5，RV-0.3	200		剝口上錫 5mm