


# 10VA（SY0701-1481A1） R 型變壓器

## 1、原理圖

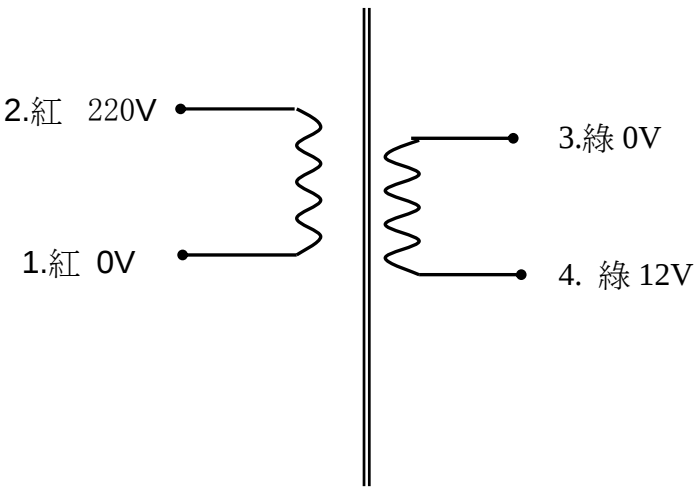

## 2、性能參數

| 名稱        | 功率         | 外型尺寸   |            | 重量<br>( kg ) | 安裝孔距<br>( mm ) | 安裝孔<br>( mm ) |
|-----------|------------|--------|------------|--------------|----------------|---------------|
|           | ( VA )     | A (mm) | X (mm)     |              |                |               |
| R 型電源變壓器  | 10         | 73     | 34         | 0.36         | 68*48          | ϕ 4           |
| 初級額定輸入    |            |        | 220V 50Hz  |              |                |               |
| 初級直流電阻    |            |        | 210Ω       |              |                |               |
| 最大空載電流    |            |        | 5mA        |              |                |               |
| 次級額定輸出    |            |        |            |              |                |               |
|           | 空載電壓（V±5%） |        | 空載電壓（V±5%） |              | 額定負載電流（A）      |               |
| S1：3～4    | 0~12       |        | 0~10.6     |              | 0.83           |               |
| 引出線規格     |            |        |            |              |                |               |
|           | 顏色         |        | 規格         | 長度（mm）       |                | 端子            |
| 初級引出線：1~2 | 紅-紅        |        | RVV-0.3    | 200          |                | 剝口上錫 5mm      |
| 次級引出線：3~4 | 綠-綠        |        | RV-0.3     | 200          |                | 剝口上錫 5mm      |