


50VA(SY0701-1458A1) 0 型變壓器

1、原理圖

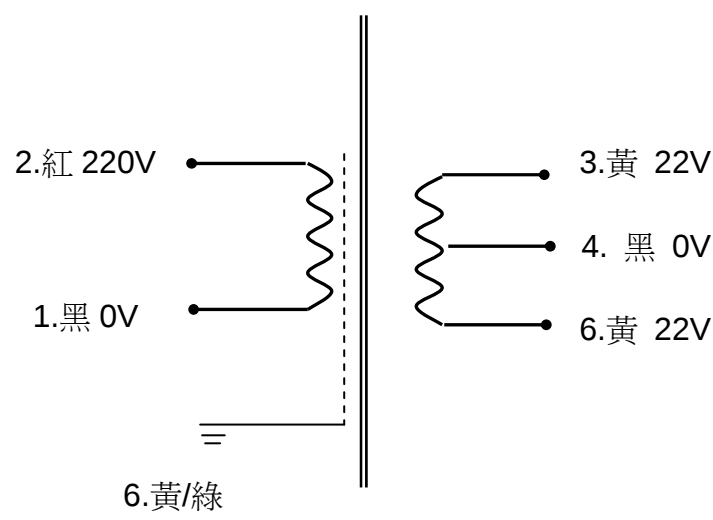

2、性能參數

| 名稱          | 功率<br><br>( VA ) | 外型尺寸   |             | 重量<br><br>( kg ) | 安裝孔距<br><br>( mm ) | 安裝孔<br><br>( mm ) |          |
|-------------|------------------|--------|-------------|------------------|--------------------|-------------------|----------|
|             |                  | A (mm) | X (mm)      |                  |                    |                   |          |
| 0 型電源變壓器    | 50               | 97     | 31          | 0.9              | § 6.5              | M6                |          |
| 初級額定輸入      |                  |        | 220V 50Hz   |                  |                    |                   |          |
| 初級直流電阻      |                  |        | 45Ω         |                  |                    |                   |          |
| 最大空載電流      |                  |        | 15mA        |                  |                    |                   |          |
| 次級額定輸出      |                  |        |             |                  |                    |                   |          |
|             | 空載電壓 (V±5%)      |        | 空載電壓 (V±5%) |                  | 額定負載電流 (A)         |                   |          |
| S1：3 ~ 4~5  | 22~0~22          |        | 20~0~20     |                  | 1.14               |                   |          |
| 引出線規格       |                  |        |             |                  |                    |                   |          |
|             | 顏色               |        | 規格          |                  | 長度 (mm)            |                   | 端子       |
| 初級引出線：1~2   | 紅-紅              |        | RVV-0.75    |                  | 200                |                   | 剝口上錫 5mm |
| 次級引出線：3~4~5 | 黃-黑-黃            |        | RV-0.5      |                  | 200                |                   | 剝口上錫 5mm |