


# 18VA（SY0612-1444A1）環型電源變壓器

## 1、原理圖

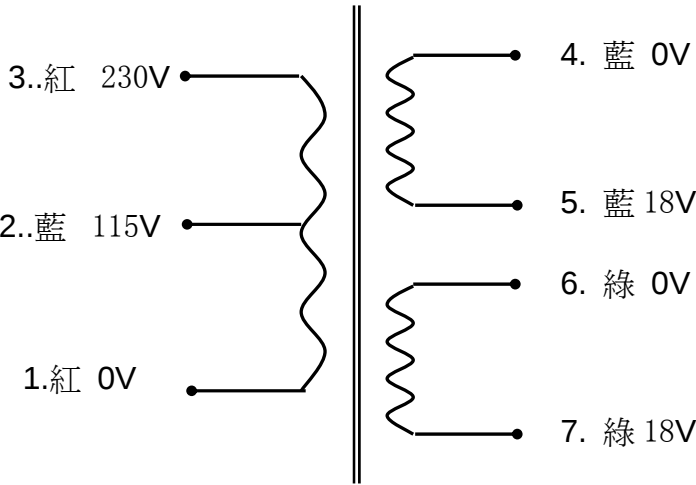

## 2、性能參數

| 名稱            | 功率          | 外型尺寸   |                   | 重量         | 安裝孔      | 羅絲     |
|---------------|-------------|--------|-------------------|------------|----------|--------|
|               | ( VA )      | D (mm) | H (mm)            | ( kg )     | ( mm )   | ( mm ) |
| 環型電源變壓器       | 18          | 72     | 31                | 0.45       | ——       | M6     |
| 初級額定輸入        |             |        | 0V-115V-230V 50Hz |            |          |        |
| 初級直流電阻        |             |        | 125Ω              |            |          |        |
| 最大空載電流        |             |        | 8mA               |            |          |        |
| 次級額定輸出        |             |        |                   |            |          |        |
|               | 空載電壓 (V±5%) |        | 空載電壓 (V±5%)       | 額定負載電流 (A) |          |        |
| S1：4-5        | 0~18        |        | 0~16              | 0.5        |          |        |
| S1：6-7        | 0~18        |        | 0~16              | 0.5        |          |        |
| 引出線規格         |             |        |                   |            |          |        |
|               | 顏色          |        | 規格                | 長度 (mm)    | 端子       |        |
| 初級引出線：1~2~3   | 黑-藍-紅       |        | UL1007-22#        | 200        | 剝口上錫 5mm |        |
| 次級引出線：4~5，6~7 | 藍-藍，綠-綠     |        | UL1007-22#        | 200        | 剝口上錫 5mm |        |