


31VA（SY0701-1462A1） R 型變壓器

1、原理图

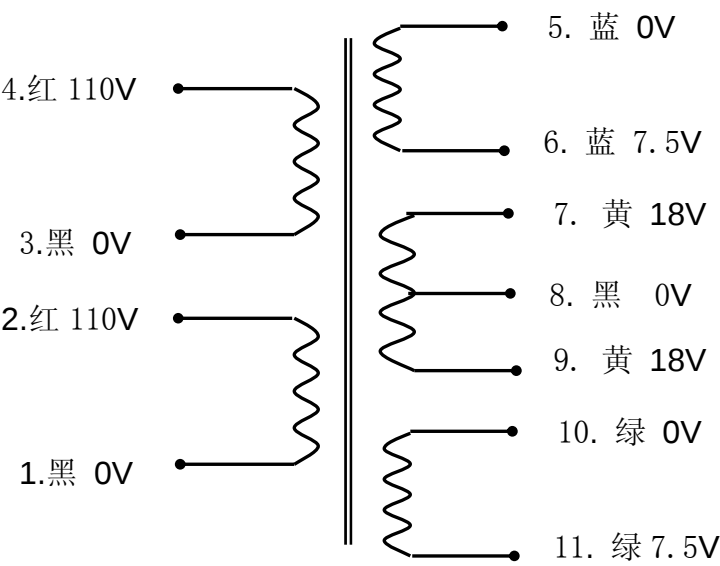

2、性能参数

名称	功率	外型尺寸		重量	安装孔距	安装孔
	(VA)	A (mm)	X (mm)	(kg)	(mm)	(mm)
R 型电源变压器	31	78	43	0.59	55*58	φ 4*6
初级额定输入			110V*2 50Hz			
初级直流电阻			125 Ω			
最大空载电流			8mA			
次级额定输出						
	空载电压（V±5%）		空载电压（V±5%）	额定负载电流（A）		
S1: 5 ~ 6	0~7.5		0~6.4	0.4		
S2: 7 ~ 8~9	18~0~18		15.4~0~15.4	0.6		
S3: 5 ~ 6	0~7.5		0~6.4	0.8		
引出线规格						
	颜色	规格	长度（mm）	端子		
初级引出线：1~2, 3~4	黑-红, 黑-红	RVV-0.75	180	剥口上锡 5mm		
次级引出线：5~6, 7~8~9, 10~11	蓝-蓝, 黄-黑-黄, 绿-绿	RV-0.5	220	剥口上锡 5mm		