


500VA（SY0611-1361A1）環型電源變壓器

1、原理圖

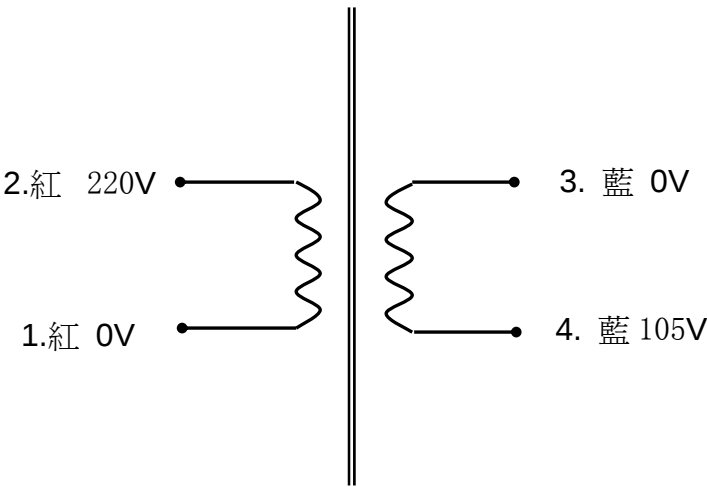

2、性能參數

| 名稱        | 功率          | 外型尺寸   |             | 重量       | 安裝孔        | 羅母  |        |          |
|-----------|-------------|--------|-------------|----------|------------|-----|--------|----------|
|           | ( VA )      | D (mm) | H (mm)      |          |            |     | ( kg ) | ( mm )   |
| 環型電源變壓器   | 500         | 144    | 73          | 5.7      | ——         | M8  |        |          |
| 初級額定輸入    |             |        | 220V 50Hz   |          |            |     |        |          |
| 初級直流電阻    |             |        | 10Ω         |          |            |     |        |          |
| 最大空載電流    |             |        | 50mA        |          |            |     |        |          |
| 次級額定輸出    |             |        |             |          |            |     |        |          |
|           | 空載電壓 (V±5%) |        | 空載電壓 (V±5%) |          | 額定負載電流 (A) |     |        |          |
| S1：3~4    | 0~105       |        | 0~100       |          | 4.8        |     |        |          |
| 引出線規格     |             |        |             |          |            |     |        |          |
|           | 顏色          |        | 規格          |          | 長度 (mm)    |     | 端子     |          |
| 初級引出線：1~2 |             | 紅-紅    |             | RVV-0.75 |            | 300 |        | 剝口上錫 5mm |
| 次級引出線：3~4 |             | 藍-藍    |             | RV-1.5   |            | 300 |        | 剝口上錫 5mm |