




Welcome to.....



更多有环型灯饰变压器关的信息

详细信息

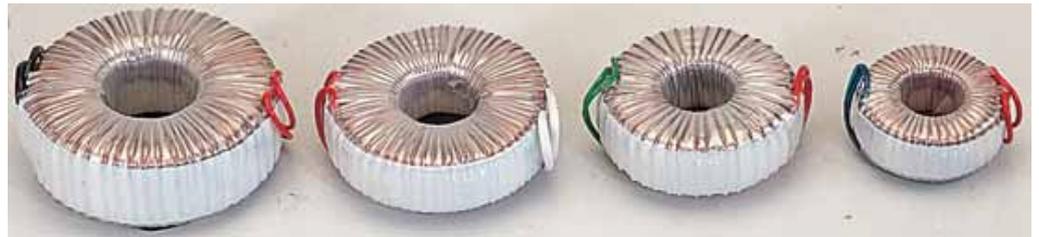

环型灯饰变压器的特点：

- * 为卤素灯设计的环型电源变压器；
- * 体积小，温升低。

以下是环型灯饰变压器的参考规格，实际生产可按客户要求有所区别

产品目录

电源变压器

音频变压器

三相变压器

自耦变压器


控制变压器

电源适配器


特殊变压器

型号	功率 VA	输入 电压 V	频率 HZ	输出 电压 V	温升	外形尺寸		重量 kg	安装孔 mm	罗 丝 mm
						H (mm)	D (mm)			
LB-30	30	220V	50	12	65	32	74	0.6	6.5	M6
LB-50	50	220V	50	12	65	33	83	0.75	6.5	M6
LB-80	80	220V	50	12	65	37	100	1.1	6.5	M6
LB-105	105	220V	50	12	65	37	111	1.4	8.5	M8
LB-120	120	220V	50	12	65	44	106	1.6	8.5	M8
LB-150	150	220V	50	12	65	43	116	1.85	8.5	M8
LB-190	190	220V	50	12	65	48	121	2.3	8.5	M8
LB-240	240	220V	50	12	65	50	125	2.6	8.5	M8
LB-300	300	220V	50	12	65	54	128	3	8.5	M8
LB-500	500	220V	50	12	65	60	135	5.3	8.5	M8

环型灯饰变压器安装示意图

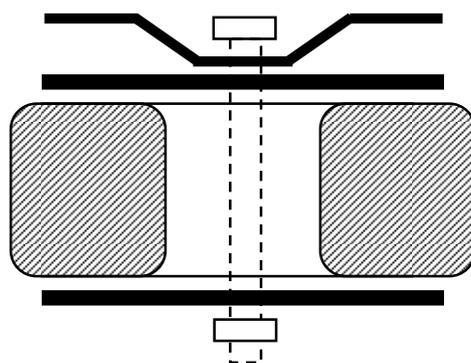

环型灯饰变压器外形尺寸图

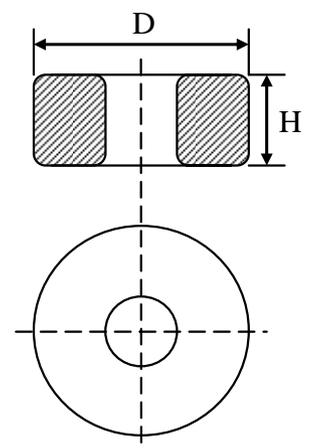

注意：由于输入及显示误差，所有变压器图片及参数以实际样品和规格书为准。