


# 30VA ( SY0408-478A1 ) R 型变压器

## 1、原理图

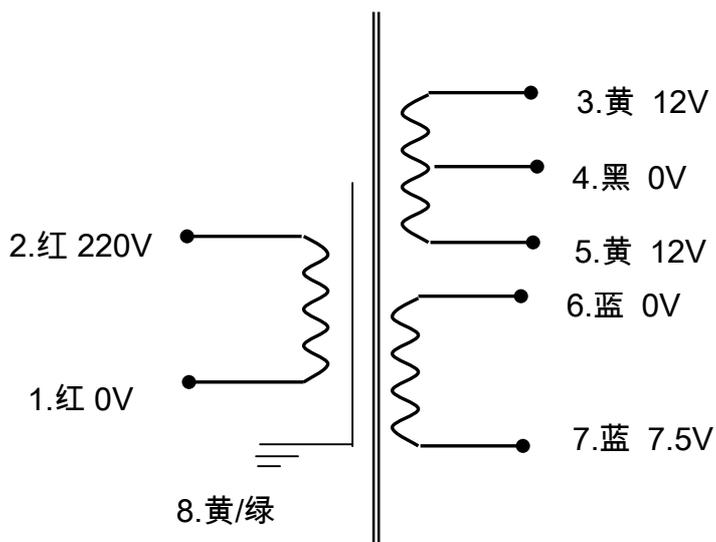

## 2、性能参数

| 名称                  | 功率<br>(VA)  | 外型尺寸            |            | 重量<br>(kg) | 安装孔距<br>(mm) | 安装孔<br>(mm) |
|---------------------|-------------|-----------------|------------|------------|--------------|-------------|
|                     |             | A(mm)           | X(mm)      |            |              |             |
| R 型电源变压器            | 30          | 80              | 40         | 0.56       | 54*56        | 6.5*4       |
| 初级额定输入              |             |                 | 220V 50Hz  |            |              |             |
| 初级直流电阻              |             |                 | 150        |            |              |             |
| 最大空载电流              |             |                 | 10mA       |            |              |             |
| 次级额定输出              |             |                 |            |            |              |             |
|                     | 空载电压 (V±5%) | 空载电压 (V±5%)     | 额定负载电流 (A) |            |              |             |
| S1 : 3 ~ 4 ~ 5      | 12~0~12     | 10.1~0~10.1     | 1.18       |            |              |             |
| S2 : 6 ~ 7          | 0~7.5       | 0~6.5           | 0.2        |            |              |             |
| 引出线规格               |             |                 |            |            |              |             |
|                     | 颜色          | 规格              | 长度 (mm)    | 端子         |              |             |
| 初级引出线 : 1~2         | 红-红         | RVV-0.75        | 200        | 剥口上锡 5mm   |              |             |
| 次级引出线 : 3~4~5 , 6~7 | 黄-黑-黄, 蓝-蓝  | RV-0.5 , RV-0.3 | 200        | 剥口上锡 5mm   |              |             |