
100VA 防水(SY0603-1093A1) 环型电源变压器

1、原理图

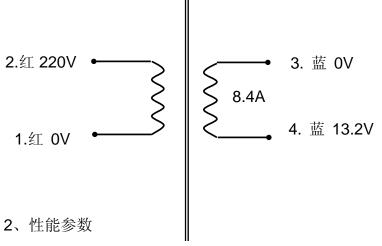

	功率	功率 外型		尺寸 重量			罗母
名称	(VA)	D (mm)	H (mm)	(kg		安装方式	
R 型电源变压器	100	101	48	1.6	35	装入 H-60 的 盒内灌环氧	塑料 M5
初级名	220V 50Hz						
初级直流电阻			30 Ω				
最大空载电流			25mA				
			次级额定约	输出			
	空载电压(空载电 压(V±5 %)					
S1: 3 ~ 4	0~13.2		0~11.8	8.4			
引出线规格							
颜色		 色	色 规构		ŧ	·度(mm)	端子
初级引出线: 1~2	组	红-红		RVV-0.75		200	剥口上锡 5mm
次级引出线: 3~4	蓝	蓝-蓝		RV-2		200	剥口上锡 5mm