


250VA (SY0512-937A1) R 型变压器

1、原理图

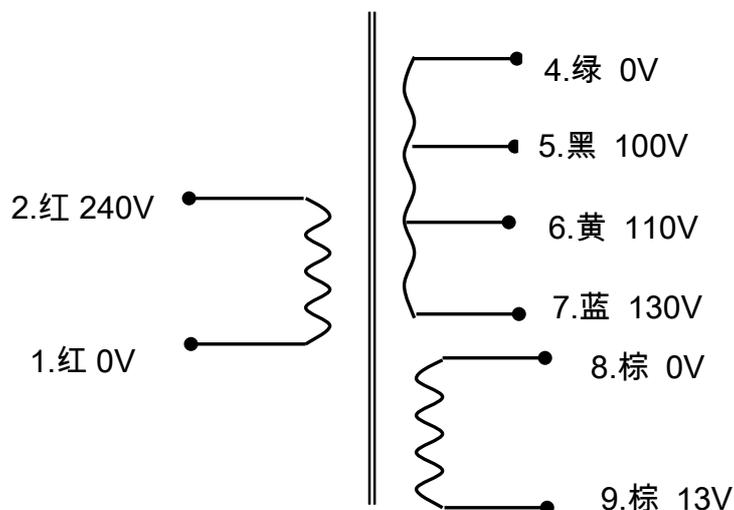

2、性能参数

名称	功率 (VA)	外型尺寸		重量 (kg)	安装孔距 (mm)	安装孔 (mm)
		A(mm)	X(mm)			
R 型电源变压器	250	150	64	2.4	130*95	5
初级额定输入			240V 50Hz			
初级直流电阻			10			
最大空载电流			30mA			
次级额定输出						
	空载电压 (V±5%)	空载电压 (V±5%)	额定负载电流 (A)			
S1 : 3~4~5~6	0~100~110~130	0~93.5~102.3~121.7	1.9			
S2 : 7~8	0~13	0~12.4	0.15			
引出线规格						
	颜色	规格	长度 (mm)	端子		
初级引出线 : 1~2	红-红	RVV-0.75	200	剥口上锡 5mm		
次级引出线 : 3~4~5~6, 7~8	绿-黑-黄-蓝, 棕-棕	RV-0.75, RV-0.3	200	剥口上锡 5mm		