




產 品 目 錄

- 電源變壓器
- 音頻變壓器
- 三相變壓器
- 自耦變壓器
- 控制變壓器
- 電源适配器
- 特殊變壓器

更多有關環型燈飾變壓器的信息

詳細信息

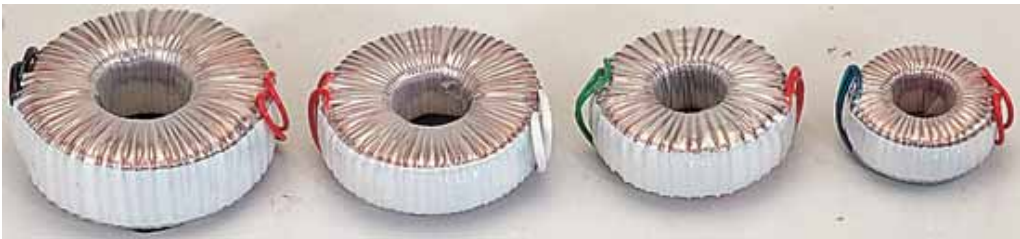


- 環型燈飾變壓器的特點：
- * 為鹵素燈設計的環型電源變壓器；
 - * 體積小，溫升低。


以下是環型燈飾變壓器的參考規格，實際生產可按客戶要求有所區別

型號	功 率 VA	輸入 電壓 V	頻率 HZ	輸出 電壓 V	溫升	外形尺寸		重量 kg	安裝孔 mm	羅 絲 mm
						H (mm)	D (mm)			
LB-30	30	220V	50	12	≤ 65	32	74	0.6	Φ6.5	M6
LB-50	50	220V	50	12	≤ 65	33	83	0.75	Φ6.5	M6
LB-80	80	220V	50	12	≤ 65	37	100	1.1	Φ6.5	M6
LB-105	105	220V	50	12	≤ 65	37	111	1.4	Φ8.5	M8
LB-120	120	220V	50	12	≤ 65	44	106	1.6	Φ8.5	M8
LB-150	150	220V	50	12	≤ 65	43	116	1.85	Φ8.5	M8
LB-190	190	220V	50	12	≤ 65	48	121	2.3	Φ8.5	M8
LB-240	240	220V	50	12	≤ 65	50	125	2.6	Φ8.5	M8
LB-300	300	220V	50	12	≤ 65	54	128	3	Φ8.5	M8
LB-500	500	220V	50	12	≤ 65	60	135	5.3	Φ8.5	M8

環型燈飾變壓器安裝圖

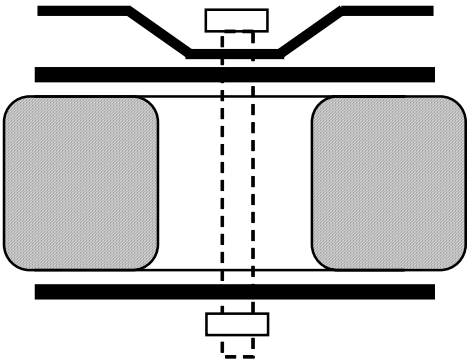

環型燈飾變壓器外形尺寸圖

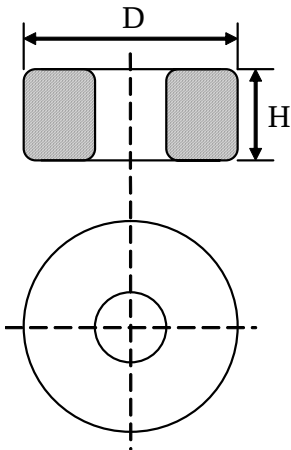

注意：由于輸入及顯示誤差，所有變壓器圖片及參數以實際樣品和規格書為準。