
18VA(SY0612-1444A1)环型电源变压器

1、原理图

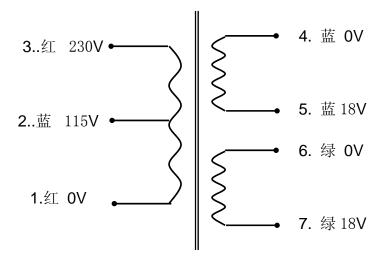

2、性能参数

| 名称 | 功率 | 夕 | 型尺寸 | 重量 | 安装孔 | 罗丝 | |
|-------------------|--------------|--------------|---------------------|-------|-------------|----------|--|
| | (VA) | D (mm) | H (mm) | (kg) | (mm) | (mm) | |
| 环型电源变压器 | 18 | 72 | 31 | 0. 45 | | M6 | |
| 初级额定输入 | | | 0V-115V-230V 50Hz | | | | |
| 初级直流电阻 | | | 125 Ω | | | | |
| 最大空载电流 | | | 8mA | | | | |
| 次级额定输出 | | | | | | | |
| | 空载电压(V±5%) 空 | | 裁电压(V±5%) 额定负载电流(A) | | | | |
| S1: 4-5 | 0~18 | | 0~16 0.5 | | | | |
| S1: 6-7 | 0~18 | | 0~16 | 0.5 | | | |
| 引出线规格 | | | | | | | |
| | 颜色 | | 规格 | 长度(| 长度 (mm) 端子 | | |
| 初级引出线: 1~2~3 黑 | | -蓝-红 UL1007- | | 20 | 200 剥口上锡 5m | | |
| 次级引出线: 4~5, 6~7 蓝 | | 蓝,绿-绿 | UL1007-22# | 20 | 0 剥口 | 剥口上锡 5mm | |