
30VA(SY0610-1331A1) R 型变压器

1、原理图

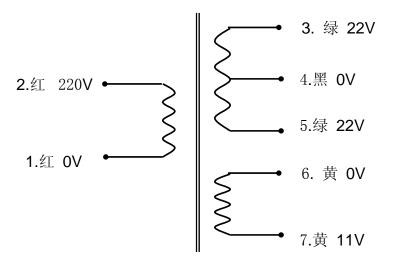

2、性能参数

名称	功率)率 外型		!尺寸		重量	安装孔距	安装孔	
	(VA)	A (mm)		X (mm)		(kg)	(mm)	(mm)	
R 型电源变压器	30	94		39		0. 7	70*60	∮ 5	
初级额定输入				220V 50Hz					
初级直流电阻				95 Ω					
最大空载电流				15mA					
次级额定输出									
	空载电压(V±5%) 空			它载电压(V±5%)		额定负载电流(A)			
S1: 3 ~ 4~5	22~0~22			20~0~20		0.5			
S1: 6~7	0~11			0~9.5		1			
引出线规格									
		颜色		规格		长度 (mm)		端子	
初级引出线: 1~2		红-红		RVV-0.75	75 40		剥口	剥口上锡 5mm	
次级引出线: 3~4~5, 6~7		-绿,黄-黄	-黄 RV-0.3		400		刺口	剥口上锡 5mm	