


300VA（SY0610-1334A1） R 型變壓器

1、原理圖

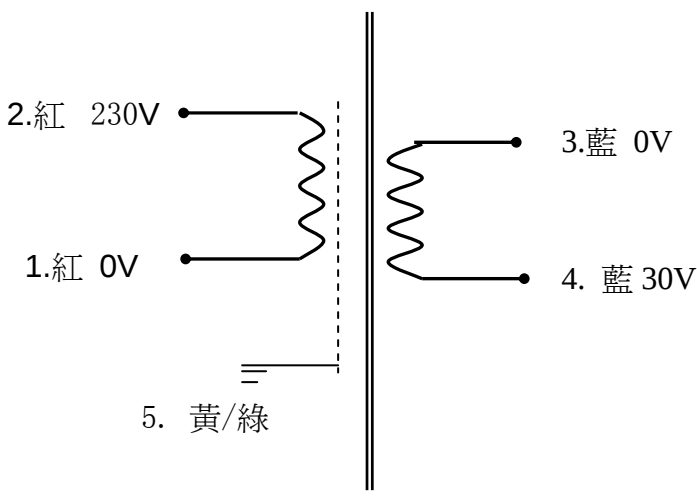

2、性能參數

名稱	功率	外型尺寸		重量	安裝孔距	安裝孔
	(VA)	A (mm)	X (mm)			
R 型電源變壓器	300	150	62	3.1	130*95	ϕ 5
初級額定輸入			230V 50Hz			
初級直流電阻			15Ω			
最大空載電流			30mA			
次級額定輸出						
	空載電壓 (V±5%)		空載電壓 (V±5%)	額定負載電流 (A)		
S1：3～4	0~30		0~28	10		
引出線規格						
	顏色		規格	長度 (mm)		端子
初級引出線：1~2	紅-紅		UL-1672 18#	200		剝口上錫 5mm
次級引出線：3~4	藍-藍		UL-1015 12#	200		剝口上錫 5mm