


10VA（SY0703-1506A2） R 型變壓器

1、原理圖

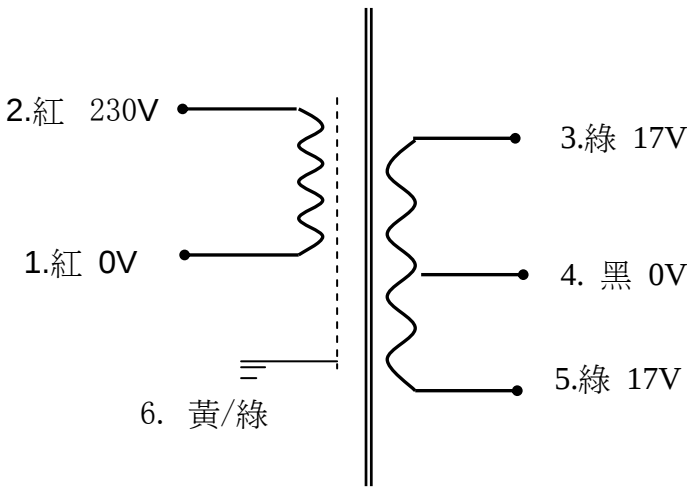

2、性能參數

名稱	功率	外型尺寸		重量 (kg)	安裝孔距 (mm)	安裝孔 (mm)
	(VA)	A (mm)	X (mm)			
R 型電源變壓器	10	73	33	0.39	68*48	φ 4
初級額定輸入			230V 50Hz			
初級直流電阻			250 Ω			
最大空載電流			12mA			
次級額定輸出						
	空載電壓 (V±5%)		空載電壓 (V±5%)		額定負載電流 (A)	
S1：3 ~ 4 ~5	17~0~17		15~0~15		0.29	
引出線規格						
	顏色		規格	長度 (mm)		端子
初級引出線：1~2	紅-紅		RVV-0.3	200		剝口上錫 5mm
次級引出線：3~4~5	綠-黑-綠		RV-0.3	200		剝口上錫 5mm