


30VA（SY0702-1493A1）環型電源變壓器

1、原理圖

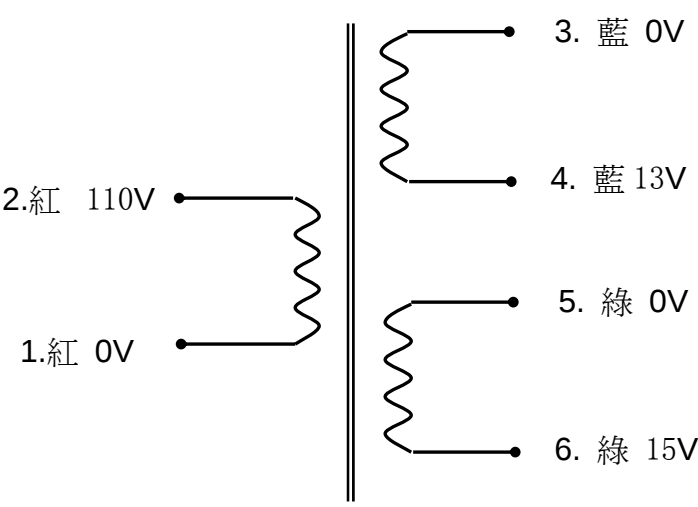

2、性能參數

名稱	功率	外型尺寸		重量	安裝孔	羅母
	(VA)	D (mm)	H (mm)			
環型電源變壓器	30	81	33	0.62	——	M6
初級額定輸入			220V 50Hz			
初級直流電阻			120Ω			
最大空載電流			20mA			
次級額定輸出						
	空載電壓 (V±5%)		空載電壓 (V±5%)	額定負載電流 (A)		
S1：3~4	0~13		0~11.5	2		
S1：5~6	0~15		0~13	0.3		
引出線規格						
	顏色		規格	長度 (mm)	端子	
初級引出線：1~2	紅-紅		RVV-0.75	200	剝口上錫 5mm	
次級引出線：3~4，5~6	藍-藍，綠-綠		RV-0.5	200	剝口上錫 5mm	