


30VA（SY0610-1336A1） R 型變壓器

1、原理圖

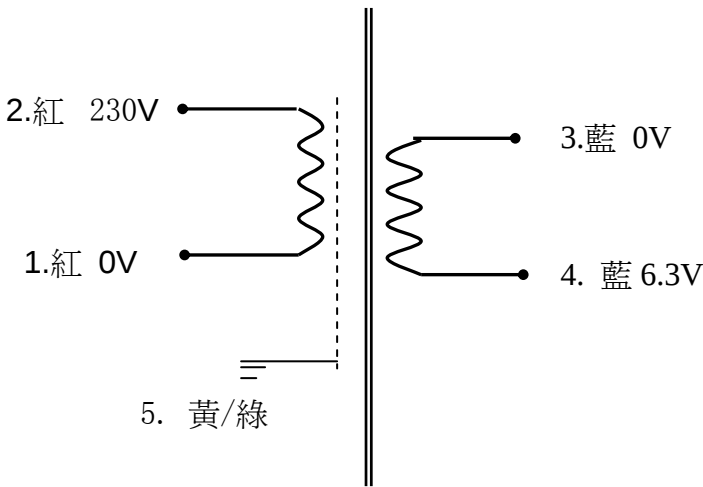

2、性能參數

名稱	功率	外型尺寸		重量 (kg)	安裝孔距 (mm)	安裝孔 (mm)
	(VA)	A (mm)	X (mm)			
R 型電源變壓器	30	93	42	0.72	70*60	ϕ 5*4
初級額定輸入			230V 50Hz			
初級直流電阻			100 Ω			
最大空載電流			15mA			
次級額定輸出						
	空載電壓 (V±5%)		空載電壓 (V±5%)		額定負載電流 (A)	
S1：3 ~ 4	0~6.3		0~5.6		5	
引出線規格						
	顏色		規格	長度 (mm)		端子
初級引出線：1~2	紅-紅		UL-1672 18#	200		剝口上錫 5mm
次級引出線：3~4	藍-藍		UL-1015 14#	200		剝口上錫 5mm