


30VA（SY0610-1331A1） R 型變壓器

1、原理圖

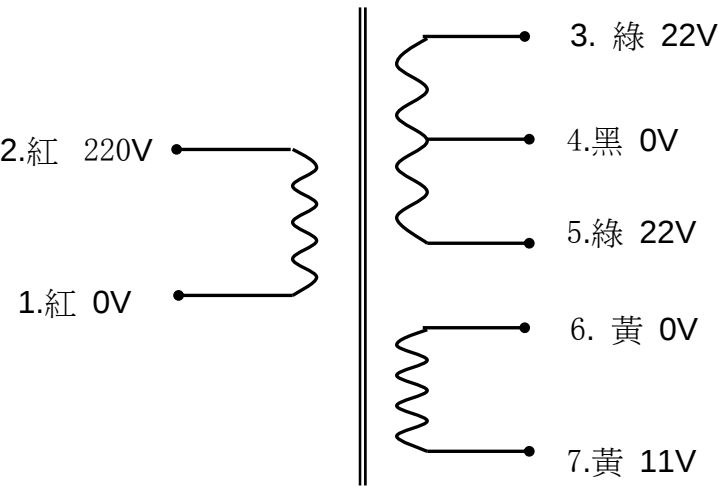

2、性能參數

名稱	功率 (VA)	外型尺寸		重量 (kg)	安裝孔距 (mm)	安裝孔 (mm)
		A (mm)	X (mm)			
R 型電源變壓器	30	94	39	0.7	70*60	φ 5
初級額定輸入			220V 50Hz			
初級直流電阻			95Ω			
最大空載電流			15mA			
次級額定輸出						
	空載電壓 (V±5%)		空載電壓 (V±5%)	額定負載電流 (A)		
S1：3～4~5	22~0~22		20~0~20	0.5		
S1：6～7	0~11		0~9.5	1		
引出線規格						
	顏色	規格	長度 (mm)	端子		
初級引出線：1~2	紅-紅	RVV-0.75	400	剝口上錫 5mm		
次級引出線：3~4~5，6~7	綠-黑 綠，黃-黃	RV-0.3	400	剝口上錫 5mm		