


52VA (SY0611-1410A1) 0型变压器

1、 原理图

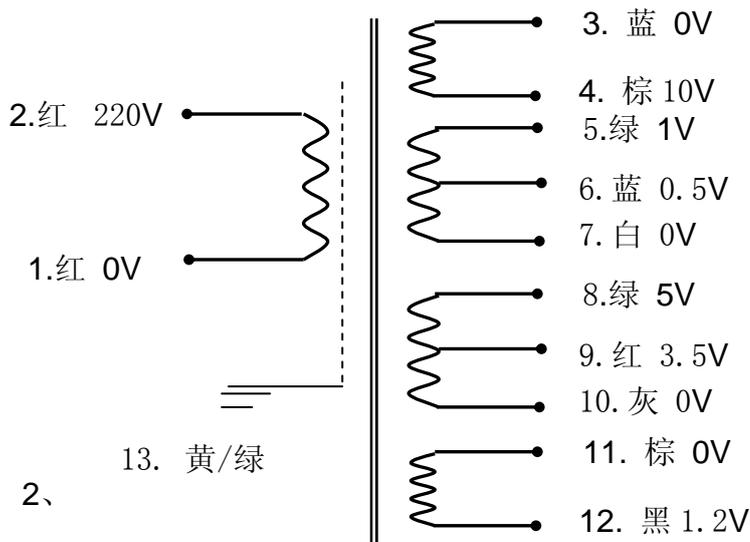

2、

性能参数

名称	功率 (VA)	外型尺寸		重量 (kg)	安装孔距 (mm)	安装孔 (mm)
		A (mm)	X (mm)			
0型电源变压器	52	101	32	0.96		
初级额定输入			220V 50Hz			
初级直流电阻			350 Ω			
最大空载电流			15mA			
次级额定输出						
	空载电压 (V±5%)	空载电压 (V±5%)	额定负载电流 (A)			
S1: 3~4	0~10	0~9.3	3			
S2: 5~6~7	0~0.5~1	0~0.45~0.9	3			
S3: 8~9~10	0~3.5~5	0~3.2~4.6	3			
S4: 11~12	0~1.2	0~1.08	3			
引出线规格						
	颜色	规格	长度 (mm)	端子		
初级引出线: 1~2	红-红	RVV-0.75	200	剥口上锡 5mm		
次级引出线: 3~4, 5~6~7, 8~9~10, 11~12	蓝-棕, 绿-蓝-白, 绿-红-灰, 黑-棕	RV-0.75	200	剥口上锡 5mm		