


72VA (SY0611-1405A1) R 型变压器

1、原理图

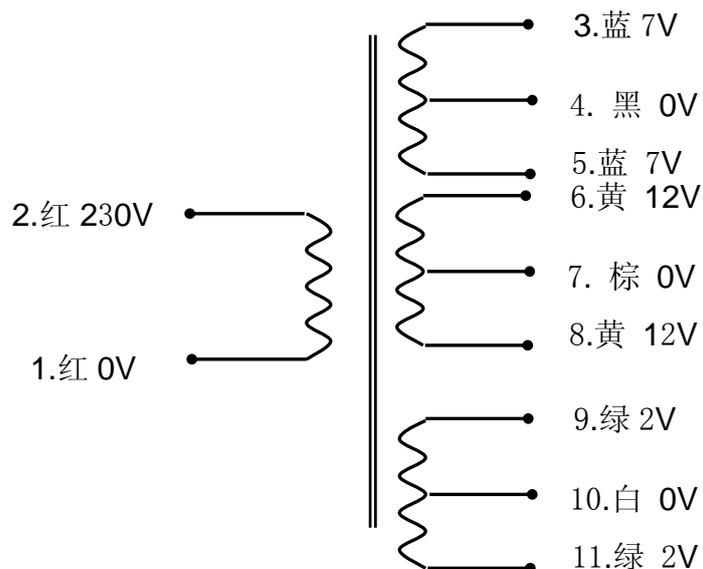

2、性能参数

名称	功率 (VA)	外型尺寸		重量 (kg)	安装孔距 (mm)	安装孔 (mm)
		A (mm)	X (mm)			
R 型电源变压器	72	119	52	1.33	90*71	φ 5
初级额定输入			230V 50Hz			
初级直流电阻			45 Ω			
最大空载电流			15mA			
次级额定输出						
	空载电压 (V±5%)		空载电压 (V±5%)		额定负载电流 (A)	
S1: 3~4	7~0~7		6.3~0~6.3		2	
S2: 5~6~7	12~0~12		11~0~11		1.5	
S3: 8~9	2~0~2		1.8~0~1.8		2	
引出线规格						
	颜色	规格	长度 (mm)	端子		
初级引出线: 1-2	红-红	RVV-0.75	300	剥口上锡 5mm		
次级引出线: 3-4-5, 6-7-8, 9-10-11	蓝-黑-蓝, 黄-棕-黄, 绿-白-绿	RV-0.75, RV-0.5	300	剥口上锡 5mm		